

# MENAKSI 54 G2

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA | SPECIFIKACE



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj	» LED
Napájecí napětí	» AC 230 V / 50 Hz
Způsob připojení	» svorkovnice
Předřadná část	» elektronický předřadník
Možnosti regulace	» bez regulace (bez značení) » funkce koridor (EPS-C) » DALI (DALI)
Nouzový modul	» NE

### SVĚTELNÉ PARAMETRY

Optický systém	» hlubokozářič (C) » širokozářič (D) » regálová ulička (CC)
Distribuce světla	» přímá
Index barevného podání	» Ra > 80
Teplota chromatičnosti	» 3 000 K » 4 000 K
Životnost	» > 100 000 hod (L80B20)

### KONSTRUKCE

Těleso svítidla	» lakovaný ocelový plech
Barva	» RAL 9003
Kryt svítidla	» lakovaný plech, PMMA optika

### BEZPEČNOST

Třída ochrany	» I
Maximální teplota okolí	» max. +5 / +40 °C
Krytí elektrické části svítidla	» IP 54
Krytí optické části svítidla	» IP 54
Nebezpečí požáru	» montáž na hořlavé podklady - ANO

### MONTÁŽ

Způsob	» zavěšením » přisazením
Doporučená výška	» od 3 do 20 m

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

Spony	» NE
Závěsné příslušenství	» závěsný háček (na objednávku) » lankový závěs (na objednávku) » řetězy (na objednávku)

## CHARAKTERISTIKA

Průmyslové LED svítidlo v krytím IP54, vhodné pro zavěšení nebo přisazení.

## UŽITÍ

průmyslové prostory

skladové prostory

regálové uličky



Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED


Světelné zdroje LED v tomto svítidle nelze vyměnit

A++ A+ A C D E


ELEKTRO-LUMEN | MENAKSI 54 G2 874/2012

## SVĚTELNĚ-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

MENAKSI 54 G2 5 C 12k1 840



MENAKSI 54 G2 5 CC 12k1 840



# VÝKONOVÉ VARIANTY

## PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA MENAKSI 54 G2

VARIANTA SVÍTIDLA	PŘÍKON	SVĚTELNÝ TOK ZDROJE	TEPLOTA	ŽIVOTNOST	HMOTNOST
katalogové značení	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	L80B20 (hod.)	Kilogram (kg)
MENAKSI 54 G2 3 ... 6k1 840	36	6 100	4 000	> 100 000	4,5
MENAKSI 54 G2 3 ... 8k5 840	51	8 500	4 000	> 100 000	4,5
MENAKSI 54 G2 4 ... 10k3 840	62	10 300	4 000	> 100 000	7,0
MENAKSI 54 G2 4 ... 11k3 840	68	11 300	4 000	> 100 000	7,0
MENAKSI 54 G2 5 ... 10k8 840	62	10 800	4 000	> 100 000	7,0
MENAKSI 54 G2 5 ... 12k1 840	71	12 100	4 000	> 100 000	7,0
MENAKSI 54 G2 5 ... 12k9 840	76	12 900	4 000	> 100 000	7,0
MENAKSI 54 G2 5 ... 14k1 840	84	14 100	4 000	> 100 000	7,0

### LEGENDA


MENAKSI 54 G2 5 C 12k9 840 DALI

- název svítidla
- počet optik
- hlubokozářč
- světelný tok 12 900 lm
- index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 4 000 K
- možnost regulace DALI (DALI)

Tolerance optických a elektrických parametrů ± 10 %

### VÝKRES ROZMĚRŮ

MENAKSI 54 G2 3

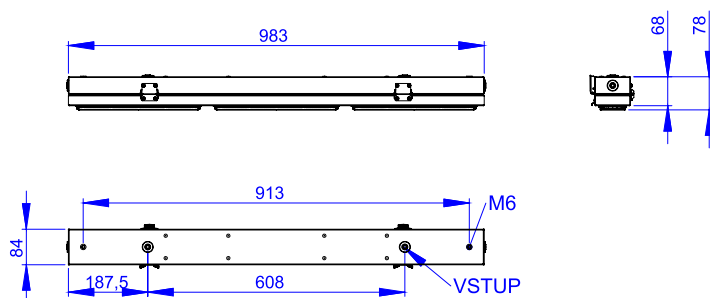

MENAKSI 54 G2 5, MENAKSI 54 G2 4

