




1. Packen Sie die Lampe aus




2. Entfernen Sie den Kunststoff von beiden Enden Strümpfe

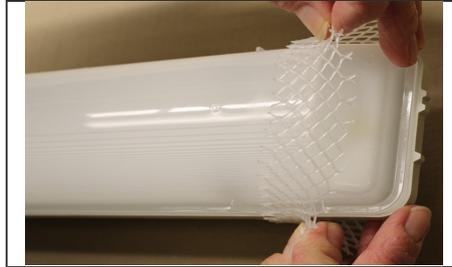

3. Entfernen Sie den Kunststoffdiffusor



4. Lösen Sie die Kunststoffverschlüsse und klappen Sie sie auf Platte mit LED. Das Blech ist aufgehängt für Versicherungsprämien Kunststoffvorhänge

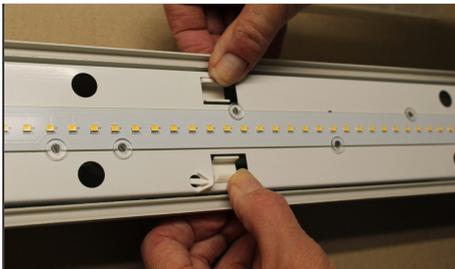


5. Bereiten Sie die Clips aus dem Zubehör vor hängen, hängen




6. Befestigen Sie die Klammern wie angegeben am Untergrund Abstand der Befestigungspunkte an der Leuchte



7. Je nach Standort der vorbereiteten Bohren Sie ein Loch in die Kunststoffabdeckung des Stromkabels der Lampe, setzen Sie die Gummitülle auf und fädeln Sie es durch das Netzkabel

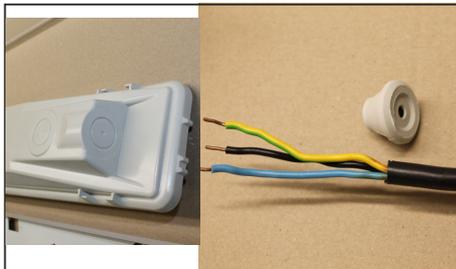


8. Nach dem Anschließen des Netzkabels a Einrasten des Lampenkörpers an den Clips Bringen Sie die Platte mit der LED wieder an und schließen Sie sie Diffusor aus Kunststoff

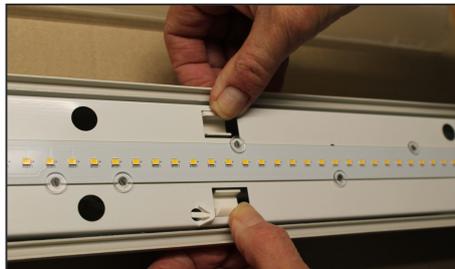

9. Schnappen Sie die Plastikklammern des Diffusorgehäuses ein Leuchten




10. Für die Installation im Außenbereich muss die Leuchte mit einer Abdeckung versehen werden.

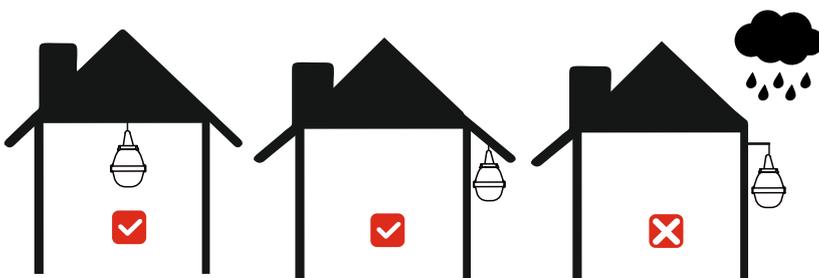



## Schaltplan einer Lampe mit Notmodul

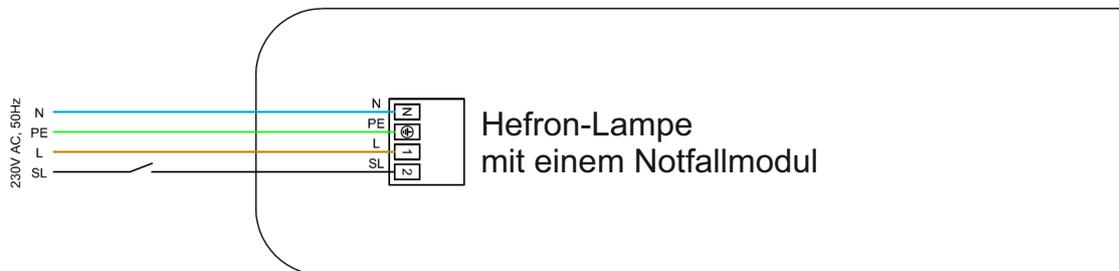

L – Dauerphase (Leitung) – Stromversorgung und Aufladung des Notmoduls

SL – Schaltphase (Switched Line) – Lichtsteuerung mit einem Schalter

N - Neutraleiter

PE - Schutzleiter

**WARTUNG**

Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden.

**REINIGUNG**

Das Leuchtmittel kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel (Pulver) oder Lösungsmittel. Reinigen Sie die polierten Flächen des Reflektors mit einer Bürste, die in einen alkoholhaltigen Reiniger getaucht wurde.

**GARANTIE**

Gemäß den geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ELEKTRO-LUMEN, s. r. o., beträgt die Garantie auf die gelieferten Waren, mit Ausnahme von Batterien für Notstromversorgungen, 24 Monate ab dem Datum der Warenübernahme. Die Garantie für Batterien für Notstromversorgungen beträgt 6 Monate ab dem Datum der Warenübernahme, sofern das ordnungsgemäße Formatieren der Batterie durchgeführt wurde. Diese Garantie gilt nicht für vertraglich vereinbarte Garantien.

**ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ (BOZP)**

Bei der Installation und Arbeit mit dem Leuchtmittel sind die Arbeits- und Gesundheitsschutzvorschriften einzuhalten. Mögliche Risiken umfassen: Arbeiten in der Höhe, herabfallende kleine Gegenstände und Späne, scharfe Kanten, Stromschläge usw. Grundlegende Schutzausrüstung ist je nach Situation und verwendeten Werkzeugen zu verwenden: Arbeitskleidung und -schuhe, Schutzbrille, Sicherheitshelm, Schutzhandschuhe, Warnweste und Gehörschutz (nicht bereitgestellt von ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.).

**HINWEIS**

Die Bilder in der Montageanleitung dienen nur der Veranschaulichung. Die Installation und der elektrische Anschluss dürfen nur von Personen mit elektrotechnischer Qualifikation gemäß Verordnung Nr. 50/78 Coll. durchgeführt werden. Leuchtmittel dürfen nur betrieben werden, wenn sie unbeschädigt und sauber sind. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung, wenn das Produkt verändert oder unsachgemäß installiert wurde. Die Installation und Verwendung müssen mit den Allgemeinen Technischen Anforderungen übereinstimmen, die öffentlich auf der Website verfügbar sind: <http://el-lumen.cz/o-spolecnosti/dokumenty/>.

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version der Montageanleitung verwenden (verfügbar auf [www.el-lumen.cz](http://www.el-lumen.cz)).

ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.  
Hranická 505,  
753 61 Hranice IV,  
Tschechische Republik

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Daten und Druckfehler zu ändern.  
Urheberrecht © ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.

