





1. Unpack the luminaire.



2. Verwenden Sie einen Schraubenzieher, um die seitliche Abdeckung des Vorschaltgeräts zu öffnen, und schließen Sie das 2-adrige Netzkabel an.

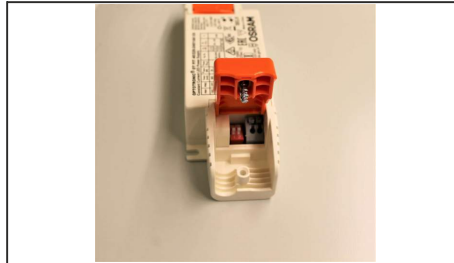


3. Schließen Sie das Netzkabel gemäß dem Diagramm an. Nach dem Anschließen die Abdeckung wieder aufschieben und mit einer Schraube sichern.

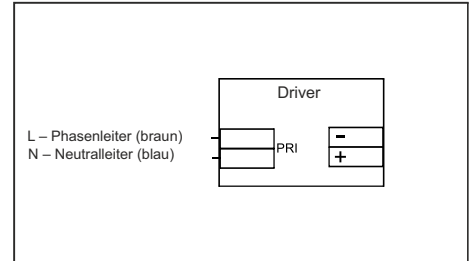

Variante A (Rastereinbau):

1A. Verbinden Sie das Kabel der Leuchte mit dem Kabel des Vorschaltgeräts.

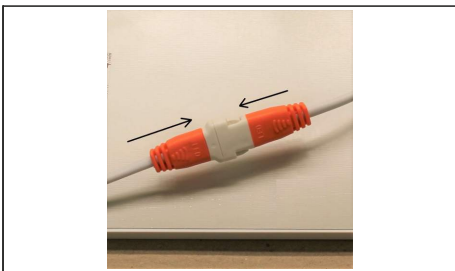

2A. Setzen Sie die Leuchte in das Raster ein.



3A. Drücken Sie beim Umgang mit der Leuchte nicht auf den Kunststoffdiffusor!




Variante B (Deckenmontage):


1B. Bereiten Sie das Zubehör für die Deckenmontage vor. (Nicht im Lieferumfang der Leuchte enthalten.)




2B. Bohren Sie Löcher für die Dübel und das Stromkabel. (Bohrlochatstände – siehe Diagramm.)

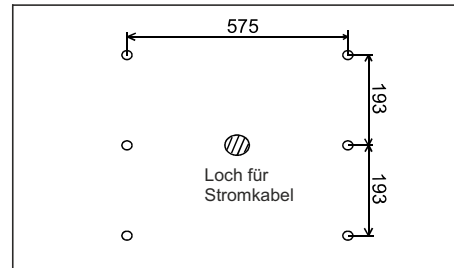


3B. Schrauben Sie die Seitenplatten mit Löchern in die Dübel mit Schrauben ein. (Im Lieferumfang enthalten.)

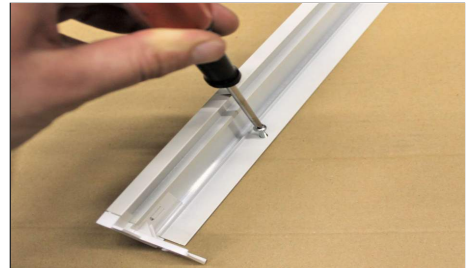


4B. Verbinden Sie die Seitenplatten mit Löchern mit der Seitenplatte ohne Löcher.

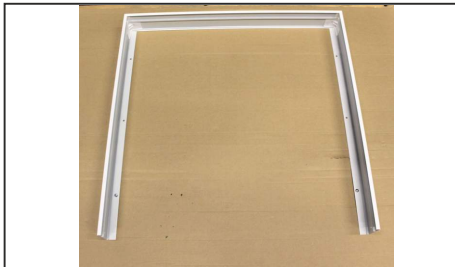


5B. Schieben Sie die Seitenplatten so, dass der Vorsprung in das Loch passt.

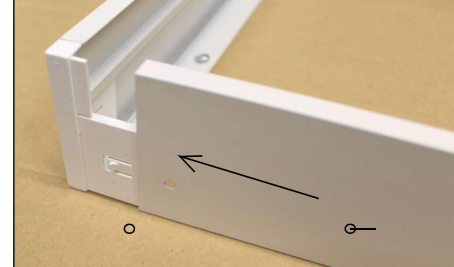

6B. Schieben Sie die Leuchte in die befestigten Seitenplatten.

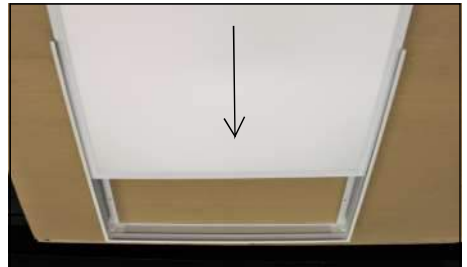

7B. Verbinden Sie das Kabel der Leuchte mit dem Kabel des Vorschaltgeräts.

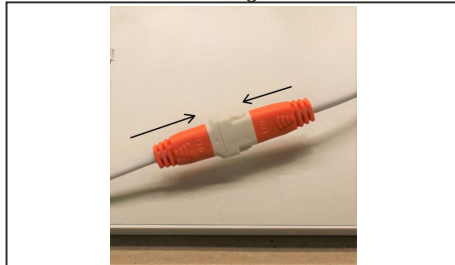


8B. Schieben Sie die zweite Seitenplatte ohne Löcher an ihren Platz.







Massskizze

Variante A (Rastereinbau)

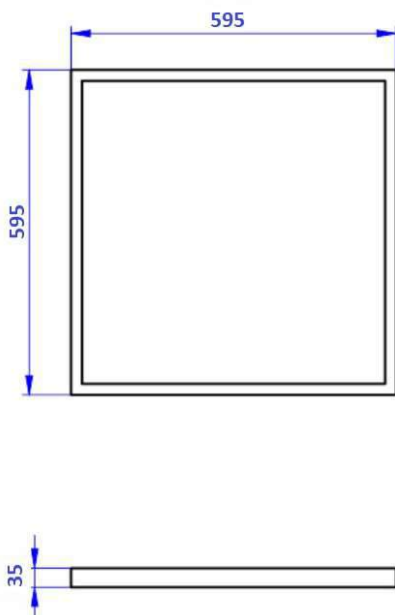

Variante B (Aufputzmontage)

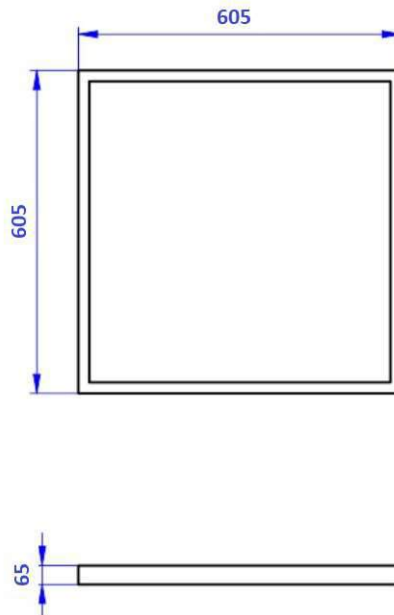

Wartung:

Die Wartung und Reparatur erfolgt im spannungsfreien Zustand

Reinigung:

Die Leuchte kann mit üblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel (Pulver) und Lösungsmittel. Die glänzende Fläche des Reflektors mit einem in Alkohol getauchten Pinsel reinigen.

Garantie:

Gemäß den aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ELEKTRO-LUMEN beträgt die Gewährleistung für die gelieferte Ware, außer Notstrombatterien, 24 Monate ab Warenerhalt. Für Notstrombatterien gilt eine Garantie von 6 Monaten ab Warenerhalt, falls die Batterie richtig geladen/formatiert wurde. Gilt nicht für die vertragliche Garantie.

HSSE:

Bei der Installation beachten Sie die Regeln des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit am Arbeitsplatz. Mögliche Risiken - Arbeiten in der Höhe, herabfallende kleine Gegenstände und Sägemehl, scharfe Kanten, Stromschlag u.a.. Entsprechende Schutzausrüstung (je nach Situation und verwendeten Werkzeugen) – Arbeitskleidung, Arbeitsschuhe, Schutzbrille, Schutzhelm, Schutzhandschuhe, Warnweste, Gehörschutz (wird nicht von ELEKTRO-LUMEN gestellt)

Warnung:

Die in dieser Montageanleitung verwendeten Bilder dienen nur zur Illustration. Die Montage und der elektrische Anschluss dürfen nur von einer elektrotechnisch unterwiesenen Person ausgeführt werden. Die Leuchten dürfen nur unbeschädigt und sauber betrieben werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine ungeeignete Verwendung oder fehlerhafte Montage entstehen. Die Montage und Verwendung muss nur in Übereinstimmung mit den allgemeinentechnischen Anforderungen erfolgen, die auf der Website <http://el-lumen.cz/o-spolecnosti/dokumenty/> öffentlich zugänglich sind.

Haftungsausschluss:

Änderungen ohne vorherige Ankündigung, Fehler und Auslassungen vorbehalten Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie immer die neueste Ausgabe der Montageanleitung verwenden (erhältlich unter www.el-lumen.cz).

ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.
Hranická 505,
753 61 Hranice IV
Czech Republic



Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Daten und typographische Fehler zu ändern. Copyright ELEKTRO-LUMEN, s.r.o.