

MANU SQ

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA | SPECIFIKACE


FOTOGALERIE


BUK

DUB KARTÁČOVANÝ

DUB

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Světelný zdroj	» LED
Napájecí napětí	» AC 230 V / 50 Hz
Způsob připojení	» svorkovnice
Předřadná část	» elektronický předřadník
Možnosti regulace	» bez regulace (bez značení) » funkce koridor (EPS-C) » DALI (DALI)
Nouzový modul	» NE

SVĚTELNÉ PARAMETRY

Optický systém	» difuzor
Distribuce světla	» přímá
Index barevného podání	» Ra > 80
Teplota chromatičnosti	» 3 000 K » 4 000 K
Životnost	» 50 000 hod. (L80B50)

KONSTRUKCE

Těleso svítidla	» masiv dub, buk » kartáčovaný dub
Kryt svítidla	» opál (DPO)

BEZPEČNOST

Třída ochrany	» I
Maximální teplota okolí	» +10 / +30 °C
Krytí elektrické části svítidla	» IP 40
Krytí optické části svítidla	» IP 40
Nebezpečí požáru	» montáž na hořlavé podklady - ANO

MONTÁŽ

Způsob	» přisazením, zavěšením
Doporučená výška	» do 5 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ


Spony	» NE
Závěsné příslušenství	» lanko (na objednávku)

CHARAKTERISTIKA

Designové LED svítidlo s tělesem z masivního dřeva ideální do interiérů a a architektonických projektů.

UŽITÍ

komerční prostory kanceláře
 chodby obchodní domy galerie
 restaurace

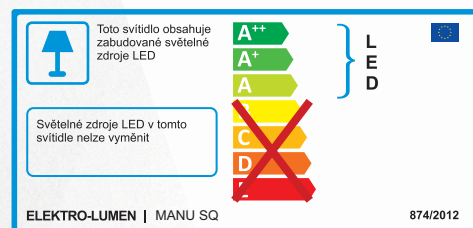


ELEKTRO-LUMEN | MANU SQ

874/2012

SVĚTELNĚ-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

MANU SQ 5 DPO 5k2 830

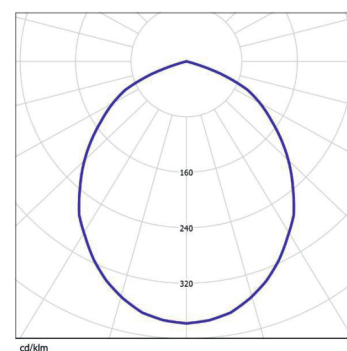

cd/klm

VÝKONOVÉ VARIANTY

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA MANU SQ

VARIANTA SVÍTIDLA	VÝKON	SVĚTELNÝ TOK	TEPLOTA CHROMATIČNOSTI	ŽIVOTNOST	HMOTNOST
Katalogové značení	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	L90B50 (hod.)	Kilogram (kg)
MANU SQ 4 ... 1k4 830	14	1 450	3 000	> 50 000	4,3
MANU SQ 4 ... 1k9 830	19	1 900	3 000	> 50 000	4,3
MANU SQ 4 ... 2k4 830	24	2 400	3 000	> 50 000	4,3
MANU SQ 5 ... 2k3 830	17	2 300	3 000	> 50 000	7,3
MANU SQ 5 ... 2k7 830	21	2 700	3 000	> 50 000	7,3
MANU SQ 5 ... 3k2 830	25	3 200	3 000	> 50 000	7,3
MANU SQ 5 ... 3k9 830	31	3 950	3 000	> 50 000	7,3
MANU SQ 5 ... 4k3 830	35	4 350	3 000	> 50 000	7,3
MANU SQ 5 ... 4k9 830	40	4 900	3 000	> 50 000	7,3
MANU SQ 5 ... 5k2 830	43	5 200	3 000	> 50 000	7,3

* U teploty chromatičnosti 4000 K je světelný tok o 3% vyšší při stejném příkonu.

LEGENDA


MANU SQ 4 DPO 5k2 830 DALI

- název svítidla, kryt svítidla opál (DPO)
- světelný tok 5 200 lm, index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 3 000 K
- možnost regulace DALI (DALI)

Tolerance optických a elektrických parametrů ± 10 %.

ROZMĚRY

MANU SQ 5

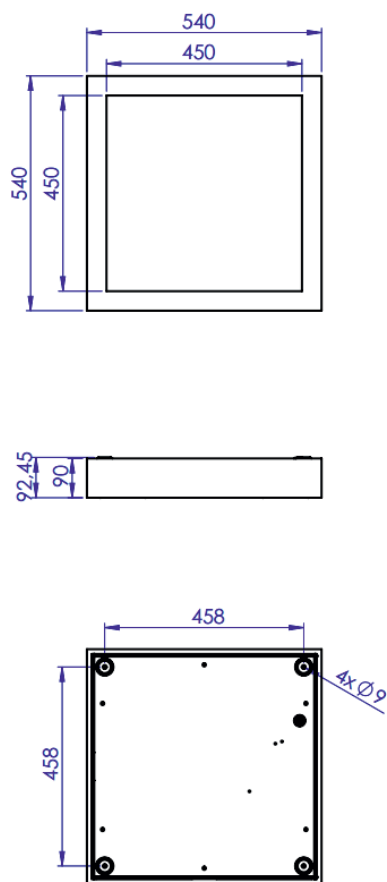

MANU SQ 4

