

NT LED

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA | SPECIFIKACE



FOTOGALERIE



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------|---|
| Světelný zdroj | » LED |
| Napájecí napětí | » AC 230 V / 50 Hz |
| Způsob připojení | » svorkovnice |
| Předřadná část | » elektronický předřadník |
| Možnosti regulace | » bez regulace (bez značení) » DALI (DALI) » funkce koridor (EPS-C) |
| Nouzový modul | » NE |

SVĚTELNÉ PARAMETRY

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Optický systém | » difuzor |
| Distribuce světla | » přímá |
| Index barevného podání | » Ra > 80 |
| Teplota chromatičnosti | » 3 000 K » 4 000 K |
| Životnost | » > 60 000 hod. (L80B50) |

KONSTRUKCE

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| Těleso svítidla | » lakovaný ocelový plech |
| Barva | » RAL 9003 |
| Typ povrchu | » mat |
| Kryt svítidla | » polykarbonát opálový (bez značení) |

BEZPEČNOST

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Třída ochrany | » I |
| Maximální teplota okolí | » +5 / +35 °C |
| Krytí elektrické části svítidla | » IP 20 |
| Krytí optické části svítidla | » IP 40 |
| Nebezpečí požáru | » montáž na hořlavé podklady - ANO |

MONTÁŽ

| | |
|------------------|--------------|
| Způsob | » přísazením |
| Doporučená výška | » do 5 m |

PŘÍSLUŠENSTVÍ


| | |
|-----------------------|------|
| Spony | » NE |
| Závěsné příslušenství | » NE |

CHARAKTERISTIKA

Přisazené LED svítidlo pro efektivní osvětlení interiérových prostor.


UŽITÍ

garáže chodby
komerční prostory

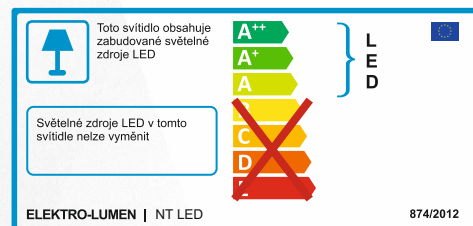

SVĚTELNĚ-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

NT LED 6 3k2 840



VÝKONOVÉ VARIANTY



PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA NT LED

| VARIANTA SVÍTIDLA | VÝKON | SVĚTELNÝ TOK | TEPLOTA CHROMATIČNOSTI | ŽIVOTNOST | HMOTNOST |
|---------------------------|----------|--------------|------------------------|---------------|---------------|
| Katalogové značení | Watt (W) | Lumen (lm) | Kelvin (K) | L80B50 (hod.) | Kilogram (kg) |
| NT LED 6 3k2 840 | 28 | 3 200 | 4 000 | > 60 000 | 1,2 |
| NT LED 12 6k4 840 | 57 | 6 400 | 4 000 | > 60 000 | 2,4 |

* U teploty chromatičnosti 3000 K je pokles světelného toku 11 % při stejném příkonu.

LEGENDA

NT LED 12 6k4 840

| | |
|---|--|
|  | název svítidla, délka 1 174 mm |
|  | světelný tok 6 400 lm |
|  | index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 4 000 K |

Tolerance optických a elektrických parametrů ± 10 %.

ROZMĚRY SVÍTIDLA

NT LED 12

NT LED 6

