

RONA 54

DATENBLATT | SPEZIFIKATION



TECHNISCHE SPEZIFIKATION

| ELEKTRISCHE PARAMETER | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel | » LED |
| Speisespannung | » AC 230 V / 50 Hz |
| Anschlussart | » Klemmenblock |
| Vorschaltgerät | » elektronisches Vorschaltgerät |
| Dimmen | » ohne Lichtsteuerung (ohne Kennzeichnung) » DALI (DALI) |
| Notfallmodul | » NEIN |
| LICHTPARAMETER | |
| Optisches System | » Diffusor |
| Lichtverteilung | » direkt |
| Farbwiedergabeindex | » Ra > 80 |
| Farbtemperatur | » 3 000 K » 4 000 K |
| Lebensdauer | » > 60 000 Std. (L80B10) |
| KONSTRUKTION | |
| Leuchtengehäuse | » lackiertes Aluminium |
| Farbe | » weiß (ohne Markierungen) » andere Farbtöne gemäß RAL-Farbpalette |
| Oberflächentyp | » matte » Opal (DO) » Mikroprisma (DMP) |
| SICHERHEIT | |
| Schutzklasse | » I |
| Umgebungstemperatur | » +5 / +35 °C |
| Leuchtenabdeckung | » IP 54 |
| Brandgefahr | » Montage an entflammaren Baustoffen - JA |
| LEUCHTENMONTAGE | |
| Montageart | » Einbau (ohne Markierung) » Aufhängung (Z) |
| Empfohlene Montagehöhe | » von 8 m |
| ZUBEHÖR | |
| Befestigungsklammern | » je nach Variante |

BESCHREIBUNG

Industrielle LED-Lampe in Schutzart IP54, auch für den Innenbereich geeignet.

ANWENDUNGSBEREICH

Plattform U-Bahnen

Lagerflächen Industriegelände




Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

ELEKTRO-LUMEN | RONA.54 874/2012

LICHTTECHNISCHE CHARAKTERISIERUNG

RONA 54 DMP

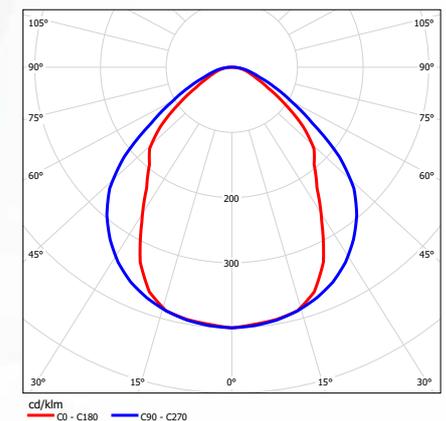

LEISTUNGS AUSFÜHRUNGEN

DATENBLATT RONA 54

| LEUCHTENAUSFÜHRUNG | LEISTUNG | LAMPENLICHTSTROM | FARBTEMPERATUR | LEBENSDAUER |
|---------------------------|----------|------------------|----------------|---------------|
| Katalogbezeichnung | Watt (W) | Lumen (lm) | Kelvin (K) | L80B10 (Std.) |
| RONA 54 300 ... 10W 840 | 10 | 1 400 | 3 000, 4 000 | > 60 000 |
| RONA 54 600 ... 20W 840 | 19 | 2 800 | 3 000, 4 000 | > 60 000 |
| RONA 54 900 ... 25W 840 | 28 | 4 200 | 3 000, 4 000 | > 60 000 |
| RONA 54 1 200 ... 35W 840 | 38 | 5 600 | 3 000, 4 000 | > 60 000 |
| RONA 54 1 500 ... 40W 840 | 47 | 7 000 | 3 000, 4 000 | > 60 000 |
| RONA 54 1 800 ... 50W 840 | 57 | 8 400 | 3 000, 4 000 | > 60 000 |

LEGEND

RONA 54 1200 DO 35W 840 DALI

| | |
|-------|---------------------------------------------------|
| _____ | Name |
| _____ | Lampenlänge |
| _____ | Opaldiffusor |
| _____ | Leistungsvariante |
| _____ | Farbwiedergabe index Ra>80, Farbtemperatur 4.000K |
| _____ | Möglichkeit der DALI-Regelung (DALI) |

Toleranz der optischen und elektrischen Parameter +/-10 %.

MASSKIZZE

RONA 54

