

LAMIA 1200x600

DATENBLATT | SPEZIFIKATION



TECHNISCHE SPEZIFIKATION

ELEKTRISCHE PARAMETER

Leuchtmittel	» LED
Speisespannung	» AC 230 V / 50 Hz
Anschlussart	» Lüsterklemme
Vorschaltgerät	» elektronisches Vorschaltgerät
Möglichkeiten der Lichtsteuerung	» ohne Lichtsteuerung (ohne Kennzeichnung) » DALI (DALI) » Korridorfunktion (COR) » SwitchDim (SD)
Notlichtmodul	» ohne Notlichtmodul (ohne Kennzeichnung) » integriertes Notlichtmodul 1 Stunde Autonomie (NM1)

LICHTPARAMETER

Optisches System	» Diffusor
Lichtverteilung	» direkt
Farbwiedergabeindex	» Ra > 80 » Ra > 90
Farbtemperatur	» 3 000 K » 4 000 K
Lebensdauer	» > 80 000 Std. (L90)

KONSTRUKTION

Leuchtgehäuse	» lackiertes Stahlblech
Farbe	» RAL 9003
Oberflächentyp	» Matt
Abdeckung	» Mikroprisma (DMPP)

SICHERHEIT

Schutzklasse	» I
Umgebungstemperatur	» max. +5 / +30 °C
Schutzart elektrisches Leuchtenteil	» IP 20
Schutzart optisches Leuchtenteil	» IP 40
Brandgefahr	» Nicht zum Abdecken mit Wärmedämmstoff geeignet

LEUCHTENMONTAGE

Montageart	» bis zur Decke (1200x600)
Empfohlene Montagehöhe	» max. bis 5 m

ZUBEHÖR

Befestigungsklammern	» NEIN
Aufhängevorrichtungen	» NEIN

BESCHREIBUNG

Hocheffizientes LED-Licht für abgehängte Decken vorgesehen 1200x600 mit großer Strahlung flach und blendarm.

ANWENDUNGSBEREICH

Bürräume Klassenzimmer Korridore
Gewerbeflächen Innere




Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

ELEKTRO-LUMEN | LAMIA 1200x600 874/2012

LICHTTECHNISCHE CHARAKTERISIERUNG

LAMIA 1200x600 DMPP

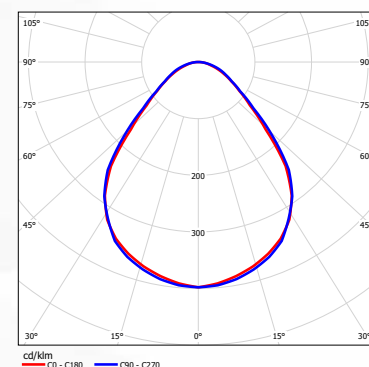

LEISTUNGS AUSFÜHRUNGEN

DATENBLATT LAMIA 1200x600

LEUCHTENTYPEN	LEISTUNG (W)				LICHTSTROM DER LEUCHE (lm)		LICHT-AUSBEUTE (lm/W)	LEBENSDAUER (Std.)	MASSE
	Farbtemperatur (K)				min	max			
Katalogbezeichnung	3000K (Ra 80)	3000K (Ra 90)	4000K (Ra 80)	4000K (Ra 90)	min	max	Bis zu	L90	kg*
LAMIA 1200x600 DMPP 2k6	14,9	17,4	14,9	17	2 250	2 420	159,4	> 80 000	8.9
LAMIA 1200x600 DMPP 3k3	18,8	20,7	17,4	20,5	2 868	2 985	164,8	> 80 000	8.9
LAMIA 1200x600 DMPP 4k6	25,3	27,6	23,3	27,6	4 106	4 177	179,3	> 80 000	8.9
LAMIA 1200x600 DMPP 5k6	30,5	34,6	27,6	33,5	4 876	5 199	176,7	> 80 000	8.9
LAMIA 1200x600 DMPP 6k2	34,6	37	30,5	36,1	5 432	5 764	178,1	> 80 000	8.9
LAMIA 1200x600 DMPP 7k3	41,6	44,3	37	42,3	6 508	6 956	177,8	> 80 000	8.9
LAMIA 1200x600 DMPP 8k3	45,7	49,6	42,3	49,7	7 628	7 736	180,3	> 80 000	8.9
LAMIA 1200x600 DMPP 10k4	54,5	60	51,9	58,6	9 143	9 484	182,7	> 80 000	8.9

* Das Gewicht kann je nach Leuchtenvariante variieren.

LEGENDE

LAMIA 1200x600 DMPP 4k5 840 DALI NM1

	Leuchtenname
	bis zur Decke (1200x600)
	Mikroprisma (DMPP)
	Leistung 4 500 lm
	Farbwiedergabeindex Ra> 90, Farbtemperatur 4000 K
	DALI (DALI)
	integriertes Notlichtmodul 1 Stunde Autonomie (NM1)

MASSSKIZZE

LAMIA 1200x600

