

LAMIA 1200x600

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA | SPECIFIKACE




CHARAKTERISTIKA

Vysoce účinné LED svítidlo určené do stropních podhledů 1200x600 s velkou vyzařovací plochou a nízkým oslněním.

UŽITÍ


interiér chodby kancelář
učebny komerční prostory

TECHNICKÁ SPECIFIKACE	
ELEKTRICKÉ PARAMETRY	
Světelný zdroj	» LED
Napájecí napětí	» AC 230 V / 50 Hz
Způsob připojení	» svorkovnice
Předřadná část	» elektronický předřadník
Možnosti regulace	» bez regulace (bez značení) » funkce koridor (COR) » DALI (DALI) » SwitchDim (SD)
Nouzový modul	» bez modulu (bez značení) » integrovaný nouzový modul, autonomnost 1 hod. (NM1)
SVĚTELNÉ PARAMETRY	
Optický systém	» difuzor
Distribuce světla	» přímá
Index barevného podání	» Ra > 80 » Ra > 90
Teplota chromatičnosti	» 3 000 K » 4 000 K
Životnost	» > 80 000 hod. (L90)
KONSTRUKCE	
Těleso svítidla	» lakovaný ocelový plech
Barva	» RAL 9003
Typ povrchu	» mat
Kryt svítidla	» mikroprisma (DMPP)
BEZPEČNOST	
Třída ochrany	» I
Maximální teplota okolí	» max. +5 / +35 °C
Krytí elektrické části svítidla	» IP 20
Krytí optické části svítidla	» IP 40
Nebezpečí požáru	» svítidla nevhodná pro zakrytí tepelně izolačním materiálem
MONTÁŽ	
Způsob	» do podhledu (1200x600)
Doporučená výška	» do 5 m
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Spony	» NE
Závěsné příslušenství	» NE

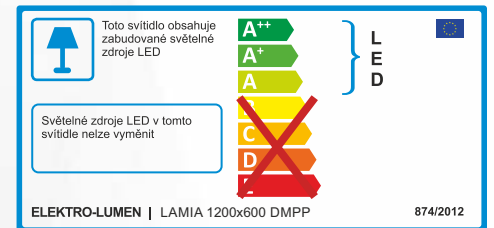

SVĚTELNĚ-TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

LAMIA 1200x600 DMPP

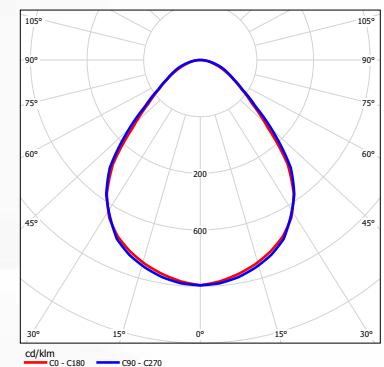

VÝKONOVÉ VARIANTY

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA LAMIA 1200x600

VARIANTA SVÍTIDLA	PŘÍKON (W)				SVĚTELNÝ TOK SVÍTIDLA (lm)		ÚČINNOST SVÍTIDLA (lm/W)	ŽIVOTNOST (hod.)	HMOTNOST
	Teplota chromatičnosti (K)				min	max			
Katalogové značení	3000K (Ra 80)	3000K (Ra 90)	4000K (Ra 80)	4000K (Ra 90)	min	max	Až do	L90	kg*
LAMIA 1200x600 DMPP 2k6	14,9	17,4	14,9	17	2 250	2 420	159,4	> 80 000	8.9
LAMIA 1200x600 DMPP 3k3	18,8	20,7	17,4	20,5	2 868	2 985	164,8	> 80 000	8.9
LAMIA 1200x600 DMPP 4k6	25,3	27,6	23,3	27,6	4 106	4 177	179,3	> 80 000	8.9
LAMIA 1200x600 DMPP 5k6	30,5	34,6	27,6	33,5	4 876	5 199	176,7	> 80 000	8.9
LAMIA 1200x600 DMPP 6k2	34,6	37	30,5	36,1	5 432	5 764	178,1	> 80 000	8.9
LAMIA 1200x600 DMPP 7k3	41,6	44,3	37	42,3	6 508	6 956	177,8	> 80 000	8.9
LAMIA 1200x600 DMPP 8k3	45,7	49,6	42,3	49,7	7 628	7 736	180,3	> 80 000	8.9
LAMIA 1200x600 DMPP 10k4	54,5	60	51,9	58,6	9 143	9 484	182,7	> 80 000	8.9

* Hmotnost se může mírně lišit v závislosti na variantě svítidla.

LEGENDA

LAMIA 1200x600 DMPP 4k6 840 DALI NM1

- název svítidla
- rastr 1200x600 mm
- prizmatický difuzor (DMPP)
- světelný tok 4 600 lm
- index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 4 000 K
- možnost regulace DALI (DALI) nebo koridor (COR) nebo SwitchDim (SD)
- integrovaný nouzový modul, autonomnost 1 hod. (NM1)

ROZMĚRY

LAMIA 1200x600

