

GEKKO G1

DATENBLATT | SPEZIFIKATION



FOTOGALERIE

GEKKO mit PIR-Sensor



TECHNISCHE SPEZIFIKATION

ELEKTRISCHE PARAMETER

Leuchtmittel	» LED
Speisespannung	» AC 230 V / 50 Hz
Anschlussart	» Lüsterklemme
Vorschaltgerät	» elektronisches Vorschaltgerät
Möglichkeiten der Lichtsteuerung	» ohne Lichtsteuerung (ohne Kennzeichnung) » DALI (DALI) » Korridorfunktion (EPS-C)
Notlichtmodul	» NEIN

LICHTPARAMETER

Optisches System	» Diffusor
Lichtverteilung	» direkt
Farbwiedergabeindex	» Ra > 80
Farbtemperatur	» 3 000 K » 4 000 K
Lebensdauer	» 60 000 Std. (L90)

KONSTRUKTION

Leuchtgehäuse	» lackiertes Stahlblech
Farbe	» RAL 9003 » RAL jiné (na objednávku)
Oberflächentyp	» Matt
Abdeckung	» Mikroprisma (DMPP) » opal (DPO)

SICHERHEIT

Schutzklasse	» I
Umgebungstemperatur	» max. +5 / +30 °C
Schutzart elektrisches Leuchtenteil	» IP 20
Schutzart optisches Leuchtenteil	» IP 40
Brandgefahr	» JA

LEUCHTENMONTAGE

Montageart	» durch Einsetzen » in Gipskarton (S)
Empfohlene Montagehöhe	» max. bis 5 m

ZUBEHÖR

Befestigungsklammern	» NEIN
Aufhängevorrichtungen	» NEIN

BESCHREIBUNG

Innen-LED-Lampe entworfen zur Montage an der Decke oder in Gipskartonplatten.

ANWENDUNGSBEREICH

Sanitäreinrichtungen Korridore
Innere



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.


A++
A+
A
C
D

LED

ELEKTRO-LUMEN | GEKKO G1 874/2012

LICHTTECHNISCHE CHARAKTERISIERUNG

GEKKO G1 DSO 1k5 840

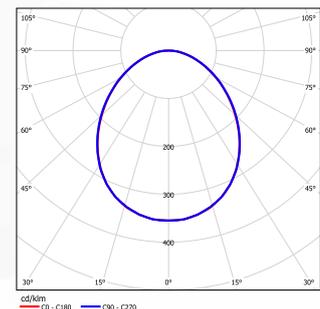

LEISTUNGS AUSFÜHRUNGEN

DATENBLATT GEKKO G1

LEUCHTENAUSFÜHRUNG	LEISTUNG	LAMPENLICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	LEBENSDAUER	GEWICHT
Katalogbezeichnung	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	L90 (Std.)	Kilogramm (kg)
GEKKO G1 ... 1k4 830	10	1 400	3 000	> 60 000	2,5
GEKKO G1 ... 1k9 830	14	1 900	3 000	> 60 000	2,5
GEKKO G1 ... 2k4 830	18	2 400	3 000	> 60 000	2,5
GEKKO G1... 1k5 840	10	1 500	4 000	> 60 000	2,5
GEKKO G1... 2k0 840	14	2 000	4 000	> 60 000	2,5
GEKKO G1... 2k5 840	18	2 500	4 000	> 60 000	2,5

LEGEND


GEKKO G1 S DPO 1k5 840 DALI

	Leuchtenname
	Einbettung (S)
	opal (DPO)
	Leistung 1 500 lm
	Farbwiedergabeindex Ra> 90, Farbtemperatur 4000 K
	DALI (DALI)

Toleranz der optischen und elektrischen Parameter +/-10%.

MASSKIZZE

GEKKO G1

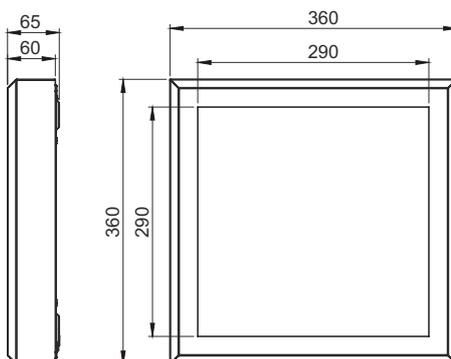

GEKKO S G1

