

# SAKURA 80

DATENBLATT | SPEZIFIKATION



TECHNISCHE SPEZIFIKATION	
ELEKTRISCHE PARAMETER	
Leuchtmittel	» LED
Speisespannung	» AC 230 V / 50 Hz
Anschlussart	» Lüsterklemme
Vorschaltgerät	» elektronisches Vorschaltgerät
Regulierungsmöglichkeiten	» ohne Lichtsteuerung (ohne Kennzeichnung) » DALI (DALI)
Notlichtmodul	» NEIN
LICHTPARAMETER	
Optisches System	» Diffusor
Lichtverteilung	» direkt
Farbwiedergabeindex	» Ra > 80
Farbtemperatur	» 3 000 K » 4 000 K
Lebensdauer	» > 60 000 hours (L80B10)
KONSTRUKTION	
Leuchtgehäuse	» lackiertes Aluminium
Farbe	» weiß (ohne Markierungen) » andere Farbtöne gemäß RAL-Farbpalette
Oberflächentyp	» Matt » Opal (DSO)
SICHERHEIT	
Schutzklasse	» I
Umgebungstemperatur	» max. +5 / +35 °C
Schutzart elektrisches Leuchtenteil	» IP 40
Brandgefahr	» Montage an entflammaren Baustoffen - NEIN
LEUCHTENMONTAGE	
Montageart	» Einbau (ohne Markierung) » Aufhängung (Z)
Empfohlene Montagehöhe	» bis 8 m
ZUBEHÖR	
Aufhängevorrichtungen	» according to the variant

## CHARACTERISTICS

Design-LED-Lampe für repräsentative Räume mit der Möglichkeit zum Anbringen oder Aufhängen.

## USE

Innere    Korridore    Büro  
Klassenzimmer    Gewerbeflächen



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.


**A++**  
**A+**  
**A**  
**C**  
**D**  
**F**

**LED**

ELEKTRO-LUMEN | SAKURA 80 874/2012

## ABMESSUNGEN DER LEUCHE

SAKURA 80

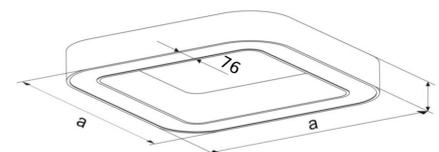

a (mm) - 606, 906, 1206

# VARIANTEN

## DATENBLATT SAKURA 80



LEUCHTENAUFSÜHRUNG	LEISTUNG	LAMPENLICHTSTROM	FARBTEMPERATUR	LEBENSDAUER
Katalogbezeichnung	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	L80B10 (Std.)
SAKURA 80 600x600 DSO 35W 840	40	5 750	4 000	> 60 000
SAKURA 80 600x600 DSO 70W 840	80	11 510	4 000	> 60 000
SAKURA 80 900x900 DSO 70W 840	80	11 510	4 000	> 60 000
SAKURA 80 900x900 DSO 105W 840	120	17 260	4 000	> 60 000
SAKURA 80 1200x1200 DSO 105W 840	120	17 260	4 000	> 60 000
SAKURA 80 1200x1200 DSO 140W 840	160	23 040	4 000	> 60 000

### LEGENDE

SAKURA Z 80 600x600 DSO 35W 840 DALI

SAKURA	Leuchtenname
Z	Variante für Aufhängung (Z)
80	Lampenhöhe 80mm
600x600	Lampendurchmesser
DSO	opal (DSO)
35W	leistung (W)
840	Farbwiedergabe index Ra>80, Farbtemperatur 4000 K
DALI	DALI (DALI)

Toleranz der optischen und elektrischen Parameter +/- 10 %.