




1. Svítidlo vybalte.



2. Pomocí šroubováku otevřete boční krytku předřadníku a připojte 2-žilový napájecí kabel.




3. Napájecí kabel připojte dle obrázku. Po připojení opět nasuňte krytku a zajistěte pomocí šroubu.

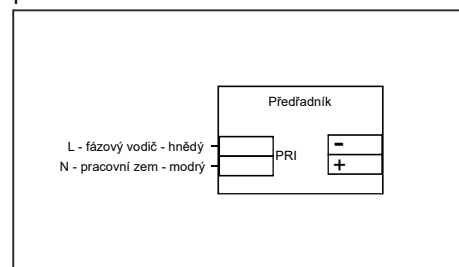

Varianta A (vsazení do rastru):

1A. Vyvedený kabel ze svítidla propojte s kabelem vyvedeným z předřadníku.

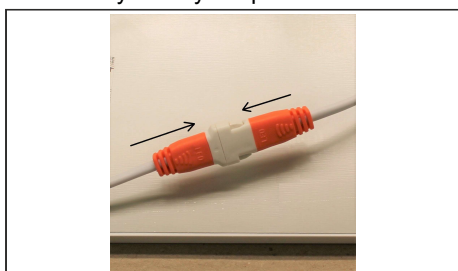

2A. Svítidlo vsadte do rastru.




3A. Při manipulaci se svítidlem netlačte na plastový difuzor!




Varianta B (přisazení ke stropu):


1B. Připravte si příslušenství pro přisazení. (Není součástí balení svítidla)

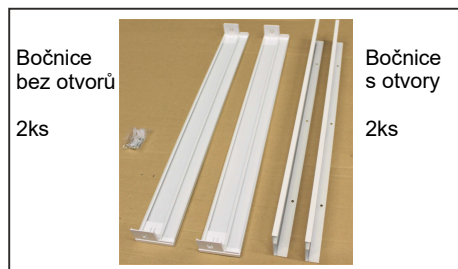


2B. Vyrvejte otvory pro hmoždinky a napájecí kabel. Rozteče děr viz obrázek.

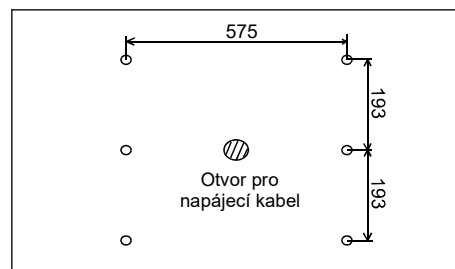

3B. Přišroubujte bočnice s otvory do hmoždinek pomocí vrtů. (součást balení)

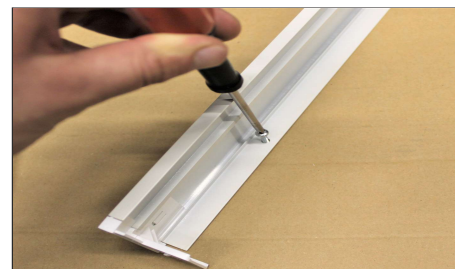


4B. Z jedné strany spojte bočnice s otvory bočnicí bez otvorů.

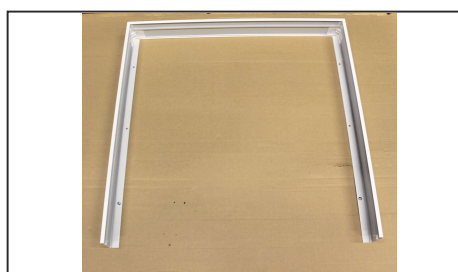


5B. Bočnice nasuňte tak, aby výstupek zapadl do otvoru.



6B. Nasuňte svítidlo do připravených bočnic.

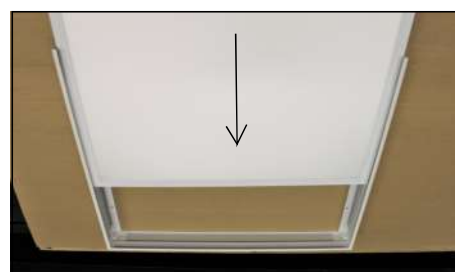

7B. Vyvedený kabel ze svítidla propojte s kabelem vyvedeným z předřadníku.

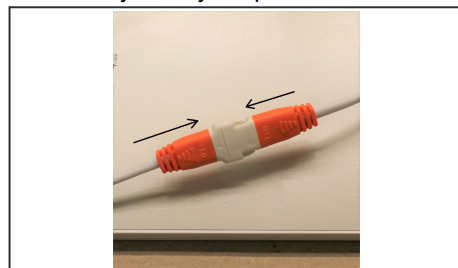


10. Nasuňte druhou bočnici bez otvorů.







**ROZMĚRY:**

Varianta A (vsazení do rastru)

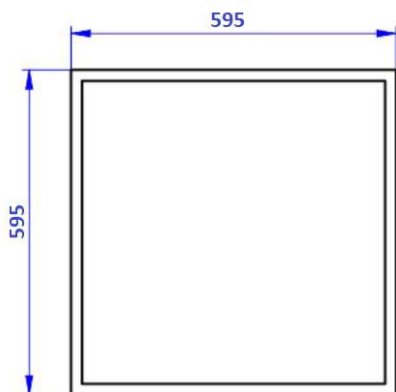

Varianta B (přisazení ke stropu)

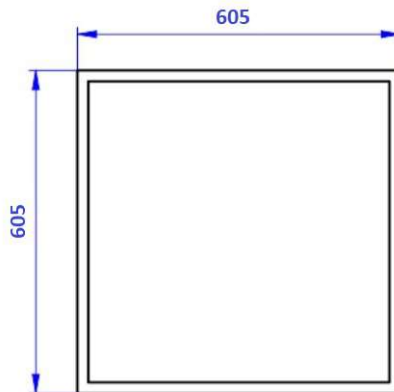**Údržba:**

Údržba a oprava se provádí v beznapěťovém stavu.

Čištění:

Svítilno je možné čistit běžnými čistícími prostředky. Nepoužívat abrazivní čistící prostředky (prášky) a rozpouštědla. Leštěný povrch reflektoru čistit štětcem namočeným v lihovém čistícím prostředku.

Záruka:

Dle platných Všeobecných obchodních podmínek společnosti ELEKTRO-LUMEN, s. r. o., je záruka na dodané zboží, vyjma baterií do nouzových zdrojů, 24 měsíců ode dne převzetí zboží. Na baterie do nouzových zdrojů se vztahuje záruka 6 měsíců ode dne převzetí zboží v případě, že bylo provedeno správné formátování baterie. Neplatí pro smluvní záruku.

BOZP:

Při montáži a práci se svítidlem dodržujte pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Možná rizika - práce ve výškách, padající drobné předměty a piliny, ostré hrany apod., úraz elektrickým proudem. Základní ochranné pomůcky použité dle situace a použitého nářadí – pracovní oděv a obuv, ochranné brýle, ochranná přilba, ochranné rukavice, reflexní vesta, ochrana sluchu (neposkytuje ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.).

Upozornění:

Fota v montážním návodu jsou pouze ilustrační. Montáž a elektrické připojení smí provádět pracovník s elektrotechnickou kvalifikací podle vyhl. 50/78 Sb. Svítidla lze provozovat pouze nepoškozená a čistá. Výrobce nenesе žádnou odpovědnost, pokud byl výrobek upraven či nesprávně nainstalován. Montáž a použití musí být v souladu s všeobecnými Technickými požadavky, které jsou veřejně dostupné na webu <http://el-lumen.cz/o-spolecnosti/dokumenty/>

Vyloučení odpovědnosti:

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání montážního návodu (dostupné na www.el-lumen.cz).

ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.
Hranická 505
753 61 Hranice IV - Drahotuše
Česká republika

Telefon: +420 581 699 411
Fax: +420 581 699 419
E-mail: el-lumen@el-lumen.cz
Web: www.el-lumen.cz



Společnost si vyhrazuje právo na změnu technických údajů a tiskových chyb.
Copyright © ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.