



1. Leuchte auspacken.




Variante – Anbau

4. Befestigungsmaterial vorbereiten (im Lieferumfang enthalten).



7. 5-adriges Netzkabel an die Anschlussklemme anschließen (Variante DALI).

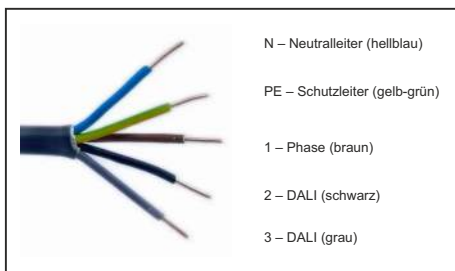

Variante – Pendelmontage

9. Kette an die Aufhängehaken befestigen (Kette auf Bestellung erhältlich).



12. Netzkabel durch die Gummitülle in die Leuchte ziehen.



2. Seitliche Abdeckung abschrauben.



5. Leuchte anschrauben.



8. Seitliche Abdeckung wieder anschrauben.



10. Leuchte an der vorgesehenen Stelle aufhängen.




10. Leuchte an der vorgesehenen Stelle aufhängen.



3. Netzkabel durch die Gummitülle in die Leuchte ziehen.





6. 3-adriges Netzkabel an die Anschlussklemme anschließen (Variante ohne DALI)

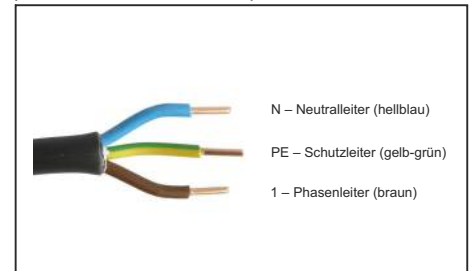

11. Seitliche Abdeckung abschrauben.

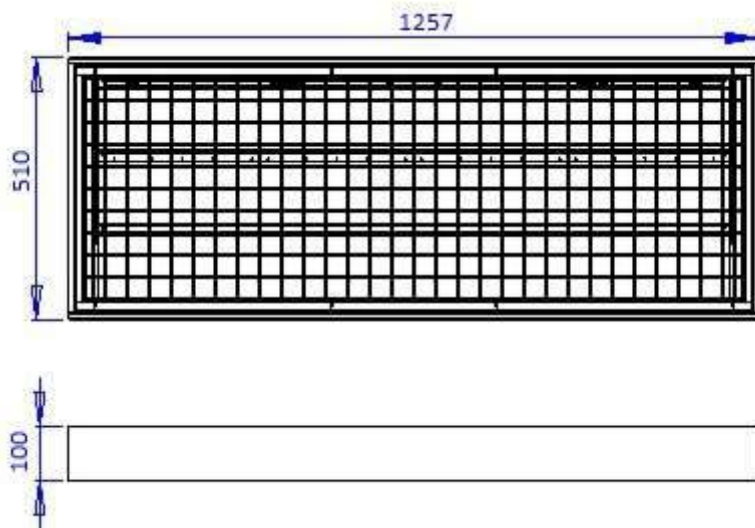

Massskizze:**WARTUNG**

Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden.

REINIGUNG

Das Leuchtmittel kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel (Pulver) oder Lösungsmittel. Reinigen Sie die polierten Flächen des Reflektors mit einer Bürste, die in einen alkoholhaltigen Reiniger getaucht wurde.

GARANTIE

Gemäß den geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ELEKTRO-LUMEN, s. r. o., beträgt die Garantie auf die gelieferten Waren, mit Ausnahme von Batterien für Notstromversorgungen, 24 Monate ab dem Datum der Warenübernahme. Die Garantie für Batterien für Notstromversorgungen beträgt 6 Monate ab dem Datum der Warenübernahme, sofern das ordnungsgemäße Formatieren der Batterie durchgeführt wurde. Diese Garantie gilt nicht für vertraglich vereinbarte Garantien.

ARBEITS- UND GESUNDHEITSSCHUTZ (BOZP)

Bei der Installation und Arbeit mit dem Leuchtmittel sind die Arbeits- und Gesundheitsschutzvorschriften einzuhalten. Mögliche Risiken umfassen: Arbeiten in der Höhe, herabfallende kleine Gegenstände und Späne, scharfe Kanten, Stromschläge usw. Grundlegende Schutzausrüstung ist je nach Situation und verwendeten Werkzeugen zu verwenden: Arbeitskleidung und -schuhe, Schutzbrille, Sicherheitshelm, Schutzhandschuhe, Warnweste und Gehörschutz (nicht bereitgestellt von ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.).

HINWEIS

Die Bilder in der Montageanleitung dienen nur der Veranschaulichung. Die Installation und der elektrische Anschluss dürfen nur von Personen mit elektrotechnischer Qualifikation gemäß Verordnung Nr. 50/78 Coll. durchgeführt werden. Leuchtmittel dürfen nur betrieben werden, wenn sie unbeschädigt und sauber sind. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung, wenn das Produkt verändert oder unsachgemäß installiert wurde. Die Installation und Verwendung müssen mit den Allgemeinen Technischen Anforderungen übereinstimmen, die öffentlich auf der Website verfügbar sind: <http://el-lumen.cz/o-spolecnosti/dokumenty/>.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version der Montageanleitung verwenden (verfügbar auf www.el-lumen.cz).

ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.
Hranická 505,
753 61 Hranice IV,
Tschechische Republik

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, technische Daten und Druckfehler zu ändern.
Urheberrecht © ELEKTRO-LUMEN, s. r. o.

